



**ESCALERAS
ARIZONA**

ESCALERAS ESTÁNDAR DE FIBRA

Escalera de fibra de un tramo. Pág. 04
Escalera de fibra de un tramo plegable. Pág. 04
Escalera de fibra extensible manual. Pág. 05
Escalera de fibra extensible a cuerda. Pág. 05
Escalera de fibra transformable de 2 tramos. Pág. 06
Escalera de fibra transformable de 3 tramos. Pág. 06
Escalera de fibra de tijera de doble subida con tramo extensible. Pág. 07
Taburete plegable de fibra. Pág. 07
Escalera de fibra de tijera de doble subida. Pág. 08
Escalera de fibra de tijera de doble subida cónica. Pág. 08
Escalera de fibra de tijera cónica con plataforma. Pág. 09
Escalera de fibra de tijera con plataforma. Pág. 09
Escalera de fibra enchufable. Pág. 10
Plataforma de trabajo de fibra. Pág. 10

ESCALERAS DE SEGURIDAD

Escalera de seguridad ARISAFE-1. Pág. 12
Escalera de seguridad ARISAFE-2. Pág. 13
Escalera de seguridad ARISAFE-3. Pág. 14
Escalera de seguridad ARISAFE-4. Pág. 15

ESCALERAS ESTÁNDAR DE MADERA

Escalera de madera de un tramo. Pág. 16
Escaleras de madera extensibles. Pág. 16
Escalera de madera de tijera de doble subida modelo D. Pág. 17
Escalera de madera de tijera de doble subida modelo G. Pág. 17

ESCALERAS ESTÁNDAR DE ALUMINIO

Escalera de aluminio de 1 tramo. Pág. 18
Escalera de aluminio extensible a cuerda. Pág. 18
Escalera de aluminio transformable de 2 tramos. Pág. 19
Escalera de aluminio transformable de 3 tramos. Pág. 19
Escalera de aluminio de tijera con plataforma “Roncal”. Pág. 20
Escalera de aluminio de tijera con plataforma. Pág. 20
Taburete de aluminio. Pág. 21
Escalera de aluminio de tijera de doble subida “Isaba”. Pág. 21
Escalera de aluminio telescópica. Pág. 22
Escalera de aluminio multiposición. Pág. 22
Plataforma de trabajo de aluminio “Baztán”. Pág. 23

ESCALERAS DE ALMACÉN

Escalera de almacén plegable de fibra. Pág. 26
Escalera de almacén de fibra 65°. Pág. 26
Escalera de almacén de fibra 55°. Pág. 27
Escalera de almacén de aluminio. Pág. 27
Escalera de almacén de aluminio doble subida. Pág. 28
Escalera de almacén de aluminio “Beire”. Pág. 28
Escalera de almacén de aluminio “Olite”. Pág. 29
Escalera de almacén de aluminio “Ujué”. Pág. 29
Escalera de almacén de aluminio “Burgui”. Pág. 30
Taburete fijo de aluminio “Unx”. Pág. 30
Escalera de un tramo de fibra para acceso con pasamanos. Pág. 31
Escalera de acceso de aluminio. Pág. 31

ESCALERAS PARA BOMBEROS

Asalto. F-ASALT y F-ASALT-P. Pág. 32
Asalto. F-ASALT 795. Pág. 32
Escalera extensible a cuerda de fibra UNE 1147. Pág. 33
Escalera extensible a cuerda de aluminio UNE 1147. Pág. 33

ESCALERAS VERTICALES

Escalera vertical fija de fibra. Pág. 34
Escalera vertical fija de aluminio. Pág. 34

ANDAMIOS

Andamios de fibra. Pág. 35

ACCESORIOS

Línea de vida, arnés, casco, acoples, Safeclamp®, cinta de apoyo, cinta de apoyo y amarre, patas regulables, travesaño regulable, bandeja porta herramientas, plataforma de 150 mm, ganchos, cadenas, cáncamos y suplementos base. Pág. 36

Desde su fundación en 1964, **Escaleras Arizona** se dedica a la fabricación y comercialización de escaleras portátiles de madera, de poliéster reforzado con fibra de vidrio y de aluminio. Suministra escaleras a grandes empresas y pymes del sector eléctrico, industrial y de telecomunicaciones de todo el país.


Escaleras Arizona es el referente del sector en cuanto a seguridad y comodidad del usuario. Gracias a ello pertenecemos a varios Comités Técnicos de UNE, trabajando en la elaboración de normas, tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

Ofrece un excelente servicio postventa, lo que garantiza una mayor proximidad con el cliente, calidad y garantía del producto.

Además, como novedad, **Escaleras Arizona** ha incorporado nuevos modelos de escaleras de aluminio y de almacén, así como nuevos modelos de andamios. Todos ellos con las características y la garantía de calidad propias de la marca.

Todos los productos de **Escaleras Arizona** se fabrican según las normas europeas de referencia y cuentan con la certificación ISO 9001.

Ensayo de flexión



Ensayo eléctrico



ESCALERAS ESTÁNDAR DE FIBRA

ESCALERA DE FIBRA DE UN TRAMO PLEGABLE

10 AÑOS



150 KG

Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.			Kg
F6105 / F6105W	5	1485	400	5,5 / 6
F6106 / F6106W	6	1765	400	6 / 6,5
F6107 / F6107W	7	2045	400	6,5 / 7
F6108 / F6108W	8	2325	400	7 / 8
F6109 / F6109W	9	2650	400	7,5 / 8,5
F6110 / F6110W	10	2990	400	8,5 / 10
F6111 / F6111W	11	3270	400	9,5 / 11
F6112 / F6112W	12	3550	400	10,5 / 12
F6113 / F6113W	13	3830	400	11 / 13
F6114 / F6114W	14	4110	400	12 / 14
F7115 / F7115W	15	4390	400	13 / 15
F7116 / F7116W	16	4670	400	14 / 16
F7117 / F7117W	17	4950	400	15 / 17,5
F7118 / F7118W	18	5230	400	16 / 19
F7119 / F7119W	19	5510	400	17 / 20
F7120 / F7120W	20	5790	400	18 / 21
F7121 / F7121W	21	6070	400	19 / 22

* Ver más accesorios opcionales en pág. 36.



Mod. F6114



Peldaño ancho 60 mm opcional (W)



Zapatas basculantes a partir de F6110



Patas regulables en altura opcionales



Travesaño base opcional. Según nueva norma UNE-EN 131 para escaleras de más de 3 m

ESCALERA DE FIBRA DE UN TRAMO PLEGABLE

Equipada con sistema de bloqueo que permite su uso en un tramo, en tijera y plegada completamente.

10 AÑOS



150 KG

Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.				Kg
F6106P / F6106PW	2x3	894	1726	400	6 / 6,5
F6108P / F6108PW	2x4	1180	2280	590	8 / 9
F6110P / F6110PW	2x5	1460	2840	620	9 / 10,5
F6112P / F6112PW	2x6	1740	3400	660	11 / 12,5



Mod. F6110P



Peldaño ancho 60 mm opcional (W)



ESCALERA DE FIBRA EXTENSIBLE MANUAL

Opción de separar los tramos.

A partir de 7 metros se recomienda el modelo de extensión a cuerda.



Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528

Aislamiento
100 KV


Modelo	Nº peld.				Kg
F6206M	2x6	1880	3000	438	11
F6207M	2x7	2160	3560	438	12,5
F6208M	2x8	2440	4120	438	14
F6209M	2x9	2720	4400	438	15,5
F7210M	2x10	3000	4960	450	21
F7211M	2x11	3280	5520	450	22,5
F7212M	2x12	3560	6080	450	24
F7213M	2x13	3840	6640	450	25,5
F7214M	2x14	4120	7200	450	27

* Consultar más medidas.

* Ver más accesorios opcionales en pág. 36.



Mod. F7212M



Ruedas a partir de F7210M



Patas regulables en altura opcionales



Travesaño base opcional. Según nueva norma UNE-EN 131 para escaleras de más de 3m.

ESCALERA DE FIBRA EXTENSIBLE A CUERDA

A partir de 2x15 peldaños doble polea para facilitar el izado del tramo extensible.



Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528


Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.				Kg
F7210C	2x10	3000	4960	450	24
F7211C	2x11	3280	5520	450	25,5
F7212C	2x12	3560	6080	450	27
F7213C	2x13	3840	6640	450	28,5
F7214C	2x14	4120	7200	450	30
F9215C	2x15	4400	7760	450	34
F9216C	2x16	4680	8320	450	36
F9217C	2x17	4960	8880	450	38
F9218C	2x18	5240	9440	450	40
F9219C	2x19	5520	10000	450	42
F9220C	2x20	5800	10280	450	44
F9221C	2x21	6080	10560	450	46

* Ver más accesorios opcionales en pág. 36.



Mod. F7212C



Sistema de bloqueo



Patas regulables en altura opcionales



Travesaño base opcional. Según nueva norma UNE-EN 131 para escaleras de más de 3m.

Los valores de las tablas se presentan en milímetros.

ESCALERAS ESTÁNDAR DE FIBRA

ESCALERA DE FIBRA TRANSFORMABLE DE 2 TRAMOS

Permite su uso como escalera de tijera y extensible.
Travesaño base con regulación en altura opcional (colocado en fábrica).
Opción de separar los tramos.

10 AÑOS

150 KG

Norma UNE-EN 131

Norma UNE-EN 50528

Aislamiento 100 KV

Modelo	Nº peld.				Kg
FC6206	2x6	1780	2900	665	15
FC6207	2x7	2060	3455	705	16.5
FC6208	2x8	2340	4025	745	18
FC6209	2x9	2660	4340	795	19.5
FC7210	2x10	2940	4900	835	21
FC7211	2x11	3220	5455	880	22.5
FC7212	2x12	3500	6030	925	24



Mod. FC7210

ESCALERA DE FIBRA TRANSFORMABLE DE 3 TRAMOS

Permite su uso como escalera de tijera y extensible.
Travesaño base con regulación en altura opcional (colocado en fábrica).
Opción de separar los tramos.

10 AÑOS

150 KG

Norma UNE-EN 131

Norma UNE-EN 50528

Aislamiento 100 KV

Modelo	Nº peld.					Kg
FC7306	3x6	1885	2985	4115	726	25
FC7307	3x7	2165	3545	4955	775	27
FC7308	3x8	2445	4105	5795	824	29
FC7309	3x9	2725	4385	6075	873	31
FC7310	3x10	3005	4945	6915	922	33
FC7311	3x11	3285	5505	7755	971	35



Mod. FC7308

ESCALERA DE FIBRA DE TIJERA DE DOBLE SUBIDA CON TRAMO EXTENSIBLE

Opción de separar el tramo extensible.



Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº tramos x nº de peld.				Kg
FTE05	3x5	1490	2395	650	14
FTE06	3x6	1770	2955	680	16
FTE07	3x7	2050	3515	710	18
FTE08	3x8	2330	3795	740	20
FTE09	3x9	2660	4400	770	22
FTE10	3x10	2940	4960	800	24
FTE11	3x11	3220	5240	830	33
FTE12	3x12	3500	5800	860	36



Mod. FTE09



Sistema de bloqueo



Escalera de tijera



Escalera de un tramo

TABURETE PLEGABLE DE FIBRA

Plataforma de 420 x 335 mm.

Peldaños de fibra de vidrio de 82 mm de huella.



Norma
UNE-EN 14183

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.			Kg
FTAB02	1+plat.	460	490	7,5
FTAB03	2+plat.	720	520	10
FTAB04	3+plat.	990	550	12



Mod: FTAB02



Los valores de las tablas se presentan en milímetros.

ESCALERAS ESTÁNDAR DE FIBRA

ESCALERA DE FIBRA DE TIJERA DE DOBLE SUBIDA



Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.			Kg
FT05 / FT05W1 / FT05W2	5	1490	580	9 / 9,5 / 10
FT06 / FT06W1 / FT06W2	6	1770	590	10 / 11 / 11,5
FT07 / FT07W1 / FT07W2	7	2050	620	12 / 13 / 14
FT08 / FT08W1 / FT08W2	8	2330	650	13 / 14 / 15,5
FT09 / FT09W1 / FT09W2	9	2660	680	15 / 16,5 / 18
FT10 / FT10W1 / FT10W2	10	2940	710	16 / 18 / 19
FT11 / FT11W1 / FT11W2	11	3220	740	18 / 19,5 / 21
FT12 / FT12W1 / FT12W2	12	3500	770	19 / 21 / 22,5
FT13 / FT13W1 / FT13W2	13	3780	800	25 / 27 / 29
FT14 / FT14W1 / FT14W2	14	4060	830	26 / 28 / 30,5
FT15 / FT15W1 / FT15W2	15	4340	860	28 / 30,5 / 32,5
FT16 / FT16W1 / FT16W2	16	4620	890	29 / 31,5 / 34



Mod. FT07



Peldaño ancho 60 mm opcional en una subida (W1) o en las dos subidas (W2)



Cinta antiapertura



Travesaño base

ESCALERA DE FIBRA DE TIJERA DE DOBLE SUBIDA CÓNICA

Fabricada en forma cónica para darle estabilidad (sin travesaño base).



Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528

Norma
UNE-EN 61478

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.			Kg
FT04C / FT04CW1 / FT04CW2	2x4	1210	498	6 / 6,5 / 7
FT05C / FT05CW1 / FT05CW2	2x5	1490	532	7,5 / 8 / 9
FT06C / FT06CW1 / FT06CW2	2x6	1770	566	9 / 10 / 11
FT07C / FT07CW1 / FT07CW2	2x7	2050	600	10,5 / 11,5 / 13
FT08C / FT08CW1 / FT08CW2	2x8	2330	635	12 / 13,5 / 15
FT09C / FT09CW1 / FT09CW2	2x9	2660	669	13,5 / 15,5 / 17
FT10C / FT10CW1 / FT10CW2	2x10	2940	706	15 / 17 / 19,5



Mod. FT07C



Peldaño ancho 60 mm opcional en una subida (W1) o en las dos subidas (W2)



Tijera



Zapatas de goma antideslizante

ESCALERA DE FIBRA DE TIJERA CÓNICA CON PLATAFORMA

Plataforma de 31x33 cm. Peldaño ancho de 60 mm.



Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.				Kg
F6TP03CW	2+plat.	1630	728	525	10
F6TP04CW	3+plat.	1910	981	559	11
F6TP05CW	4+plat.	2190	1235	594	12
F6TP06CW	5+plat.	2470	1489	628	15
F6TP07CW	6+plat.	2750	1743	662	17
F6TP08CW	7+plat.	3030	1997	696	18



Mod: F6TP05CW



Peldaño ancho 60 mm.



Plataforma de 31x33 cm.

ESCALERA DE FIBRA DE TIJERA CON PLATAFORMA

Plataforma de 31x33 cm. Peldaño ancho de 60 mm.



Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.				Kg
F6TP03W	2+plat.	1630	728	570	10
F6TP04W	3+plat.	1910	981	590	11
F6TP05W	4+plat.	2190	1235	610	12
F6TP06W	5+plat.	2470	1489	640	15
F6TP07W	6+plat.	2750	1743	690	17
F6TP08W	7+plat.	3030	1997	740	18



Mod: F6TP05W



Peldaño ancho 60 mm.



Plataforma de 31x33 cm.

ESCALERAS ESTÁNDAR DE FIBRA

ESCALERA DE FIBRA ENCHUFABLE

La escalera está compuesta por un tramo base (F-PBAS), por los tramos intermedios (F-PINT) que se necesiten para alcanzar la altura deseada y por un tramo superior (F-PSUP).

Accesorios opcionales: patas regulables en altura en modelo F-PBAS.

10 años

150 KG

Norma
UNE-EN 61478

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.	
F-PBAS	7	2120
F-PINT	7	2040
F-PSUP	4	1200



Patas regulables en altura opcional



Sistema de apoyo y amarre



Sistema de empalme

PLATAFORMA DE TRABAJO DE FIBRA

Accesorios opcionales (colocados en fábrica): guardacuerpos.

Travesaño base PL490 opcional, modelos PL740Y PL990 de serie.

10 años

150 KG



Modelo PL990 + guardacuerpos

Modelo	Nº peld.		Plataforma		Kg
PL490	1+plat.	490	390x1300	430	19
PL740*	2+plat.	740	390x1300	610	21
PL990*	3+plat.	990	390x1500	680	22

*Travesaño de serie.



Mod. PL990



ESCALERAS DE SEGURIDAD

ESCALERA DE SEGURIDAD ARISAFE-1

Diseñada especialmente para trabajos en postes sobre los que no se quiere ejercer esfuerzo lateral, aunque se puede usar en fachada. Preparada para colocación de patas estabilizadoras de ganchos para postes.

Equipada con punto de anclaje UNE-EN 795, patas regulables en altura, cinta de apoyo, cáncamos y mordazas.

Accesorios opcionales disponibles: línea de vida, arnés, Safe-clamp®, casco, patas estabilizadoras de ganchos para postes y acoples para el transporte de las patas. Ver pág. 36.




Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528

Norma
UNE-EN 795

Aislamiento
100 KV

Mod. F7212MT
Patas PG12A



Punto anclaje -
Cinta apoyo



Patas regulables en
altura



Sistema de anclaje de
patas de aluminio con
ganchos

Escalera							Patas estabilizadoras		
Modelo	Extensión	Nº peld.				Kg	Modelo*	Longitud	Kg
F7210MT	Manual	10+10	3000	4960	450	22	PG10A	3000/5000	11
F7210CT	A cuerda	10+9	3000	4680	450	25			
F7212MT	Manual	12+12	3560	6080	450	25	PG12A	3500/6000	13
F7212CT	A cuerda	12+11	3560	5800	450	28			

* Las **patas estabilizadoras** de las tablas son de aluminio, pero hay opción de que sean de Aluminio (A) o Fibra (F).

Los valores de las tablas se presentan en milímetros.

ESCALERA DE SEGURIDAD ARISAFE-2

Preparada para la colocación de patas estabilizadoras laterales para fachadas. Equipada con sistema de atado al poste en apoyos seguros, punto de anclaje UNE-EN 795, patas regulables en altura, cinta de apoyo, cáncamos y mordazas.

Accesorios: línea de vida, arnés, Safeclamp®, casco, patas estabilizadoras laterales para fachadas y acoples para el transporte de las patas. Ver Pág. 36.



F7212MEF
en fachada
Patas PL12F



F7210ME en
apoyo seguro



Escalera							Patas estabilizadoras		
Modelo	Extensión	Nº peld.				Kg	Modelo*	Longitud	Kg
F7210ME	Manual	10+10	3000	4960	450	22	PL10A	2000/3500	7
F7210CE	A cuerda	10+9	3000	4680	450	25			
F7212ME	Manual	12+12	3560	6080	450	25	PL12A	2500/4300	9
F7212CE	A cuerda	12+11	3560	5800	450	28			
F7214ME	Manual	14+14	4120	7200	450	28	PL14A	3000/5000	10
F7214CE	A cuerda	14+13	4120	6920	450	31			
F9216CE	A cuerda	16+15	4680	8040	450	41	PL16A	3500/5700	12

* Las **patas estabilizadoras** de las tablas son de aluminio, pero hay opción de que sean de Aluminio (A) o Fibra (F).

ESCALERAS DE SEGURIDAD

ESCALERA DE SEGURIDAD ARISAFE-3

Preparada para la colocación de patas estabilizadoras laterales para fachadas. Equipada punto de anclaje UNE-EN 795, patas regulables en altura.

Accesorios: línea de vida, arnés, Safeclamp®, casco, patas estabilizadoras laterales para fachadas y acoples para el transporte de las patas. Ver Pág. 36.




Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528


Norma
UNE-EN 795

Aislamiento
100 KV

Mod. F7212MS
Patas PL12A

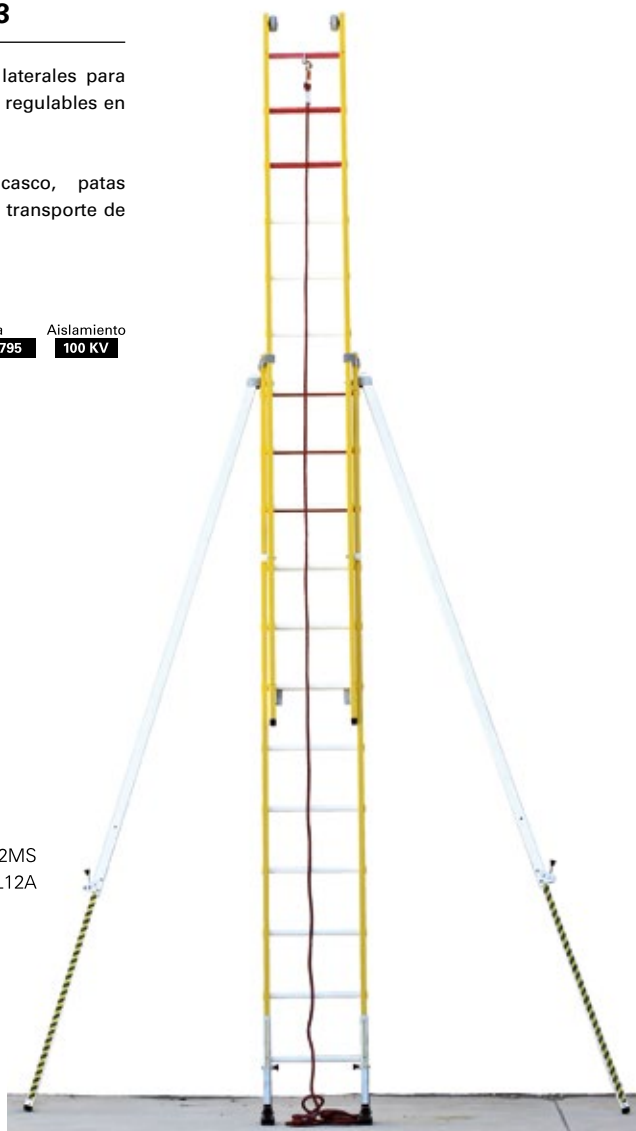

Ruedas de deslizamiento para fachada



Patas extensibles laterales



Punto de anclaje EN-795 para la colocación de línea de vida

Escala							Patas estabilizadoras		
Modelo	Extensión	Nº peld.				Kg	Modelo*	Longitud	Kg
F7208MS	Manual	8+8	2440	4120	450	17	PL08A	1800/3000	5
F7210MS	Manual	10+10	3000	4960	450	22	PL10A	2000/3500	7
F7210CS	A cuerda	10+9	3000	4680	450	25			
F7212MS	Manual	12+12	3560	6080	450	25	PL12A	2500/4300	9
F7212CS	A cuerda	12+11	3560	5800	450	25			
F7214MS	Manual	14+14	4120	7200	450	28	PL14A	3000/5000	10
F7214CS	A cuerda	14+13	4120	6920	450	31			
F9216CS	A cuerda	16+15	4680	8040	450	41	PL16A	3500/5700	12

* Las **patas estabilizadoras** de las tablas son de aluminio, pero hay opción de que sean de Aluminio (A) o Fibra (F).

Los valores de las tablas se presentan en milímetros.

ESCALERA DE SEGURIDAD ARISAFE-4

Preparada para todas las posibilidades de los modelos ARISAFE:
Sistema de atado al poste y preparada para patas estabilizadoras
extensibles, tanto laterales de fachada como de ganchos (no incluidas).

Accesorios: línea de vida, arnés, Safeclamp®, casco, patas
estabilizadoras laterales para fachadas y las patas estabilizadoras de
ganchos para postes y acoples para el transporte de las patas.
Ver Pág. 36.




Norma
UNE-EN 131

Norma
UNE-EN 50528

Norma
UNE-EN 795


Aislamiento
100 KV

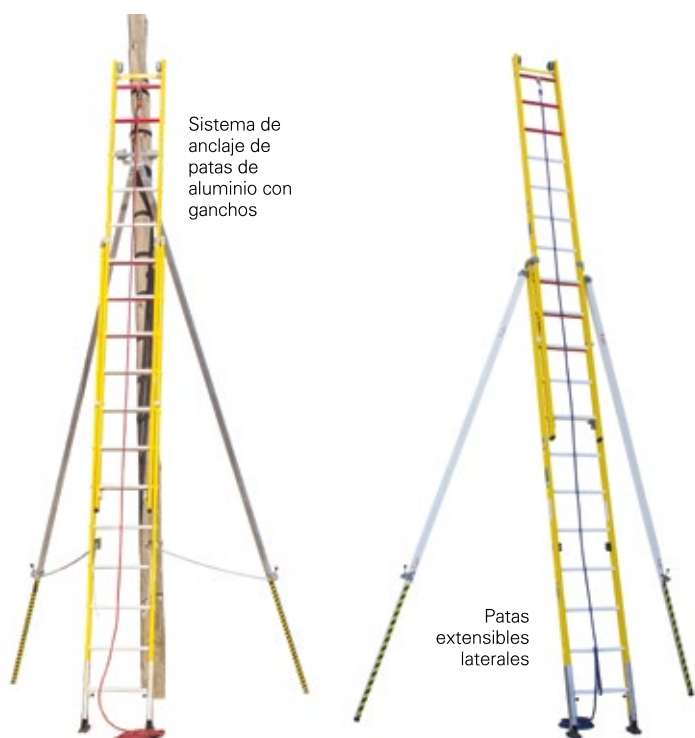

Ruedas de deslizamiento para fachada



Patas extensibles laterales



Sistema de anclaje de patas de aluminio con ganchos

Escalera							Patas estabilizadoras
Modelo	Extensión	Nº peld.				Kg	Modelo*
F7210MET	Manual	10+10	3000	4960	450	22	PL10A y PG10A
F7210CET	A cuerda	10+9	3000	4680	450	25	
F7212MET	Manual	12+12	3560	6080	450	25	PL12A y PG12A
F7212CET	A cuerda	12+11	3560	5800	450	28	

* Las **patas estabilizadoras** de las tablas son de aluminio, pero hay opción de que sean de Aluminio (A) o Fibra (F).

ESCALERAS ESTÁNDAR DE MADERA

ESCALERA DE MADERA DE UN TRAMO

2
AÑOS

150
KG

Norma
UNE-EN 131

Modelos de peldaño al canto:

Modelo	Nº peld.				Kg
A6	6	1780	400	-	6
A7	7	2060	400	-	7
A8	8	2340	400	-	8
A9	9	2620	400	-	8,5
A10	10	2900	400	-	9
A12	12	3460	400	756	10

Modelos de peldaño ancho de 54 mm de huella:

A6P	6	1780	400	-	7
A7P	7	2060	400	-	8
A8P	8	2340	400	-	9
A9P	9	2620	400	-	10
A10P	10	2900	400	-	11,5
A12P	12	3460	400	756	14



Mod. A12P



Peldaños de madera de haya



Travesaño base a partir de 3 m



Chapa identificativa con número de serie

ESCALERAS DE MADERA EXTENSIBLES

Equipada con chapa identificativa con nº de serie.
Modelo T: opción de separar los tramos.

2
AÑOS

150
KG

Norma
UNE-EN 131

Modelo T. extensible manual:

Modelo	Nº peld.				Kg
T7	2x7	2020	3420	726	15
T9	2x9	2580	4260	810	17
T10	2x10	2860	4820	866	20
T12	2x12	3420	5940	978	24



Mod. T10

ESCALERA DE MADERA DE TIJERA DE DOBLE SUBIDA MODELO D



Norma
UNE-EN 131

Modelos de peldaño al canto:


Modelo	Nº peld.			Kg
D4	2x4	1220	496	5,5
D5	2x5	1500	530	7
D6	2x6	1780	564	8
D7	2x7	2060	598	9
D8	2x8	2340	624	11
D9	2x9	2620	658	12
D10	2x10	2900	696	15
D12	2x12	3460	772	18

Modelos de peldaño ancho de 54 mm de huella:

D4P	2x4	1220	488	6
D5P	2x5	1500	522	8
D6P	2x6	1780	556	9
D7P	2x7	2060	590	11
D8P	2x8	2340	624	13
D9P	2x9	2620	658	15
D10P	2x10	2900	696	20
D12P	2x12	3460	772	25



Mod. D7P



Peldaño al canto de haya



Peldaño plano de haya



Chapa identificativa con número de serie

ESCALERA DE MADERA DE TIJERA DE DOBLE SUBIDA MODELO G

Sin barnizar.



Norma
UNE-EN 131-1

Modelos de peldaño al canto:

Modelo	Nº peld.			Kg
G3	2x3	940	454	4
G4	2x4	1220	488	6
G5	2x5	1500	522	7
G6	2x6	1780	556	8
G7	2x7	2060	590	9
G8	2x8	2340	624	11
G9	2x9	2620	658	12
G10	2x10	2900	692	15

Modelos de peldaño ancho de 60 mm de huella:

G3P	2x3	940	454	4
G4P	2x4	1220	488	6
G5P	2x5	1500	522	8
G6P	2x6	1780	556	9
G7P	2x7	2060	590	11
G8P	2x8	2340	624	13
G9P	2x9	2620	658	15
G10P	2x10	2900	692	20



Mod. G6P



Peldaño al canto de pino



Peldaño plano de pino



Bisagra y cadena

ESCALERAS ESTÁNDAR DE ALUMINIO

ESCALERA DE ALUMINIO DE 1 TRAMO

5 años

Garantía

150 KG

Carga máxima

Norma

UNE-EN 131

Modelo	Nº peld.				Kg
A6108	8	2415	410	-	4,5
A6110	10	2970	410	-	6
A6112	12	3550	410	765	7,5
A6114	14	4110	410	825	9



Mod. A6112



Travesaño



Peldaño

ESCALERA DE ALUMINIO EXTENSIBLE A CUERDA

5 años

Garantía

150 KG

Carga máxima

Norma

UNE-EN 131

Modelo	Nº peld.				Kg
A7212C	2x12	3560	6070	1025	19
A7214C	2x14	4120	7200	1140	22
A7216C	2x16	4680	8045	1200	25



Mod. A7212C



Sistema de izado y plegado mediante cuerda



Polea



Ruedas de deslizamiento para fachadas

ESCALERA DE ALUMINIO TRANSFORMABLE DE 2 TRAMOS

Opción de separar los tramos.



Norma
UNE-EN 131

Modelo	Nº peld.				Kg
AC6208	2x8	2420	4100	760	11
AC6210	2x10	2980	4940	810	13
AC7212	2x12	3560	6060	1010	16



Mod. AC6208

ESCALERA DE ALUMINIO TRANSFORMABLE DE 3 TRAMOS

Opción de separar los tramos.



Norma
UNE-EN 131

Modelo	Nº peld.					Kg
AC6308	3x8	5820	4100	2450	812	17
AC7310	3x10	6930	4950	3000	910	20
AC7312	3x12	8600	6100	3570	1010	25



Mod. AC6308

ESCALERAS ESTÁNDAR DE ALUMINIO

ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA CON PLATAFORMA “RONCAL”

Pisa de 80 mm de huella.



Modelo	Nº peld.				Kg
Roncal-3	2+plat.	1530	680	510	6
Roncal-4	3+plat.	1780	920	530	7
Roncal-5	4+plat.	2030	1160	550	7,6
Roncal-6	5+plat.	2280	1400	580	11,5
Roncal-7	6+plat.	2530	1630	610	9,6
Roncal-8	7+plat.	2780	1870	630	11,5
Roncal-9	8+plat.	3030	2100	650	16,4
Roncal-10	9+plat.	3280	2330	680	17,7
Roncal-11	10+plat.	3530	2560	700	19,2
Roncal-12	11+plat.	3780	2810	730	21



Mod. Roncal-5



Bandeja portaherramientas



Peldaño ancho

ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA CON PLATAFORMA

Pisa de 80 mm de huella y plataforma de 250x250 mm.



Modelo	Nº peld.				Kg
7002603	2+plat.	1390	650	415	3,8
7002604	3+plat.	1640	880	440	4,5
7002605	4+plat.	1890	1120	465	5,3
7002606	5+plat.	2140	1350	495	6,1
7002607	6+plat.	2380	1580	520	6,9
7002608	7+plat.	2630	1810	545	7,6



Mod. 70026003

Los valores de las tablas se presentan en milímetros.

TABURETE DE ALUMINIO

Pisa de 80 mm de huella y plataforma de 400x300 mm.



Norma
UNE-EN 14183

Modelo	Nº peld.			Kg
7102002	1+plat.	420	530	4
7102003	2+plat.	620	560	4,7
7102004	3+plat.	840	600	5,6



Mod. 7002003

ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA DE DOBLE SUBIDA "ISABA"

Pisa de 80 mm de huella.



Norma
UNE-EN 131

Modelo	Nº peld.			Kg
Isaba-2	2x2	500	420	4
Isaba-3	2x3	750	450	5,5
Isaba-4	2x4	1000	480	6,5
Isaba-6	2x6	1500	530	11,5
Isaba-8	2x8	2000	580	14
Isaba-10	2x10	2500	630	17,5
Isaba-12	2x12	3000	680	20,5



Mod. Isaba-8



Bisagra



Tirante



Peldaños recambiables de aluminio antideslizantes

ESCALERAS ESTÁNDAR DE ALUMINIO

ESCALERA DE ALUMINIO TELESCÓPICA



Norma
UNE-EN 131

Modelo	Nº peld.					Kg
414216	4x4	2000	4000	1200	830	13
414220	4x5	2570	5140	1500	945	16
414224	4x6	3130	6260	1800	1065	19




Mod. 414216

ESCALERA DE ALUMINIO MULTIPOSICIÓN



Norma
UNE-EN 131

Modelo	Nº peld.							Kg
414312	4x3	1700	3470	900	697	1400	290	15,5
404316	4x4	2250	4590	1200	810	-	-	14,5

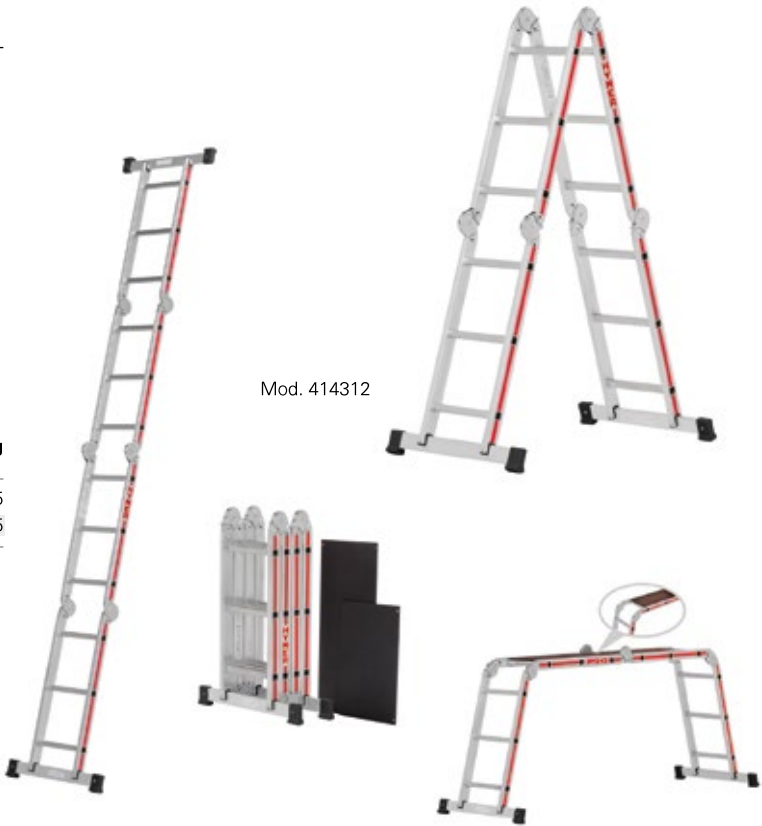

Mod. 414312

Los valores de las tablas se presentan en milímetros.

PLATAFORMA DE TRABAJO DE ALUMINIO "BAZTÁN"

Plegable con sistema de bloqueo.

Pisa de 80 mm de huella.

Accesorios opcionales (colocados en fábrica): guardacuerpo, travesaño base (BAZ-3 y BAZ-4) y ruedas (BAZ-2, BAZ-3 y BAZ-4)



Modelo	Nº peld.						Kg
BAZ1-1	plat.	240	900	300	1090	330	6
BAZ1-2	plat.	240	1200	300	1390	330	7
BAZ1-3	plat.	240	900	450	1090	480	7,5
BAZ1-4	plat.	240	1200	450	1390	480	9
BAZ2-1	1+plat.	490	900	300	1300	370	7,5
BAZ2-2	1+plat.	490	1200	300	1600	370	9
BAZ2-3	1+plat.	490	900	450	1300	520	9
BAZ2-4	1+plat.	490	1200	450	1600	520	11
BAZ2-5	1+plat.	490	1500	450	1900	520	12
BAZ2-6	1+plat.	490	900	600	1300	670	11
BAZ2-7	1+plat.	490	1200	600	1600	670	13
BAZ2-8	1+plat.	490	1500	600	1900	670	14
BAZ3-1	2+plat.	740	1200	450	1800	560	11
BAZ3-2	2+plat.	740	1500	450	2100	560	14,5
BAZ3-3	2+plat.	740	1200	600	1800	710	15
BAZ3-4	2+plat.	740	1500	600	2100	710	16
BAZ4-1	3+plat.	990	1500	450	2300	600	15
BAZ4-2	3+plat.	990	1500	600	2300	750	18



Mod.BAZ3-3



Mod. BAZ 4-1 con guardacuerpos
y travesaño base





ESCALERAS DE ALMACÉN

ESCALERA DE ALMACÉN PLEGABLE DE FIBRA

Escalera móvil con plataforma de 500x500 mm, fabricada en fibra de vidrio. Tramo de subida con 65° de inclinación. Plegable para facilitar su transporte y almacenamiento.



Norma
UNE-EN 131-7

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.				Kg
F-ALM03-P	2+plat.	1750	750	760	23
F-ALM04-P	3+plat.	2000	1000	820	25
F-ALM05-P	4+plat.	2250	1250	990	27
F-ALM06-P	5+plat.	2500	1500	1160	29

* Posibilidad de fabricación a medida.
Posibilidad de puerta o cinta de cierre de plataforma.



Mod. F-ALM05-P

ESCALERA DE ALMACÉN DE FIBRA 65°

Escalera móvil con plataforma de 60x80 cm. fabricada en fibra de vidrio. Tramo de subida con 65° de inclinación.



Norma
UNE-EN 131-7

Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.				Kg
F-ALM03	2+plat.	1799	746	760	33
F-ALM04	3+plat.	2053	1000	820	36
F-ALM05	4+plat.	2307	1254	990	38
F-ALM06	5+plat.	2561	1508	1160	41
F-ALM07	6+plat.	2814	1761	1330	46
F-ALM08	7+plat.	3068	2015	1500	52

* Posibilidad de fabricación a medida.
Posibilidad de puerta o cinta de cierre de plataforma.



Mod. F-ALM05

ESCALERA DE ALMACÉN DE FIBRA 55°

Escalera móvil con plataforma de 60x80 cm. fabricada en fibra de vidrio.
Tramo de subida con 55° de inclinación.



Norma
UNE-EN 131-7

Aislamiento
100 KV



Mod. F-ALM10-55

Modelo	Nº peld.				Kg
F-ALM03-55	2+plat.	1816	766	760	45
F-ALM04-55	3+plat.	2045	995	820	50
F-ALM05-55	4+plat.	2275	1224	990	56
F-ALM06-55	5+plat.	2504	1454	1160	64
F-ALM07-55	6+plat.	2733	1683	1330	69
F-ALM08-55	7+plat.	2963	1913	1500	77

* Posibilidad de fabricación a medida.
Posibilidad de puerta o cinta de cierre de plataforma.

ESCALERA DE ALMACÉN DE ALUMINIO

Pisa de 200 mm de huella.
Plataforma de 60x80 cm.
Producto enviado parcialmente desmontado.
Accesorios recomendados (colocados en fábrica):
pasamanos a partir de modelo 618804.



Norma
UNE-EN 131-7



Mod. 618805

Modelo	Nº peld.					Kg
618803	2+plat	1780	730	1270	773	36,4
618804	3+plat	2000	950	1440	831	40,1
618805	4+plat	2250	1200	1630	897	43,9
618806	5+plat	2500	1450	1820	963	48,4
618807	6+plat	2750	1700	2010	1028	52,4
618808	7+plat	3000	1950	2200	1094	56,6

ESCALERAS DE ALMACÉN

ESCALERA DE ALMACÉN DE ALUMINIO
DOBLE SUBIDA

Pisa de 200 mm de huella.
Plataforma de 60x80 cm.
Producto enviado parcialmente desmontado.
Accesorios recomendados (colocados en fabrica):
pasamanos a partir de modelo 618904.



Modelo	Nº peld.					Kg
618903	2+plat.	1780	730	1530	773	35
618904	3+plat.	2000	950	1790	831	40,5
618905	4+plat.	2250	1200	2080	897	45,2
618906	5+plat.	2500	1450	2370	963	49,6
618907	6+plat.	2750	1700	2660	1028	59
618908	7+plat.	3000	1950	2950	1094	63



Mod. 618905

ESCALERA DE ALMACÉN DE ALUMINIO
“BEIRE”

Pisa de 80 mm de huella.
Plataforma de 60x60 cm.
Producto enviado parcialmente desmontado.



Modelo	Nº peld.					Kg
Beire 3	2+plat	1840	740	1000	850	19,5
Beire 4	3+plat	2090	990	1100	940	21
Beire 5	4+plat.	2340	1240	1200	1050	22,5
Beire 6	5+plat.	2590	1490	1300	1150	24,5
Beire 7	6+plat	2840	1740	1400	1200	26,6
Beire 8	7+plat.	3090	1990	1500	1300	29
Beire 9	8+plat	3340	2240	1600	1400	30,9
Beire 10	9+plat.	3590	2490	1700	1500	34

* Posibilidad de fabricación a medida.



Mod. Beire-5



Escuadra delantera



Escuadra trasera

ESCALERA DE ALMACÉN DE ALUMINIO "OLITE"

Pisa de 80 mm de huella.

Plegable.

Plataforma de 45x45 cm.

Producto enviado parcialmente desmontado.



Norma
UNE-EN 131-7

Modelo	Nº peld.					Kg
Olite 2	1+plat	1430	480	820	950	15
Olite 3	2+plat	1660	710	930	980	17
Olite 4	3+plat.	1890	940	1050	1000	19
Olite 5	4+plat	2120	1160	1160	1030	20,5
Olite 6	5+plat	2350	1400	1280	1060	22
Olite 7	6+plat	2580	1630	1390	1090	23,6
Olite 8	7+plat	2810	1860	1510	1110	25
Olite 9	8+plat	3040	2090	1620	1140	26,9
Olite 10	9+plat	3280	2330	1740	1160	28,5
Olite 11	10+plat	3510	2560	1850	1750	30,5
Olite 12	11+plat	3740	2790	1970	1790	30,9



Mod. Olite-6

Ruedas de deslizamiento

Escalones de aluminio antideslizantes

ESCALERA DE ALMACÉN DE ALUMINIO "UJUÉ"

Pisa de 80 mm de huella.

Plegable con pasamanos.

Con ruedas traseras con freno. UJUE-9 a UJUE-12 freno en ruedas delanteras y traseras.

Plataforma de 45x45 cm.

Producto enviado parcialmente desmontado.



Norma
UNE-EN 131-7

Modelo	Nº peld.					Kg
Ujué 2	1+plat	1430	480	870	940	16
Ujué 3	2+plat	1660	710	980	970	18
Ujué 4	3+plat.	1890	940	1100	1000	19,5
Ujué 5	4+plat	2120	1170	1210	1020	20,5
Ujué 6	5+plat	2350	1400	1330	1050	23
Ujué 7	6+plat	2580	1630	1440	1070	23,6
Ujué 8	7+plat	2810	1860	1560	1100	26,5
Ujué 9	8+plat	3040	2090	1670	1120	26,9
Ujué 10	9+plat	3280	2330	1790	1680	29
Ujué 11	10+plat	3510	2550	1900	1750	30,5
Ujué 12	11+plat	3740	2790	2020	1790	34,5



Mod. Ujué-6

ESCALERAS DE ALMACÉN

ESCALERA DE ALMACÉN DE ALUMINIO
"BURGUI"

Pisa de 30 mm de huella.
Inclinación de subida 60°.*
Plataforma de 51x60 cm.
Telescópica, plegable y guardacuerpos plegable con
doble cierre de seguridad.
Producto enviado parcialmente desmontado.
Con bandeja portaherramientas.
* consultar opción subida a 45°.



Portaherramientas



Plataforma y peldaños de
aluminio antideslizantes

Modelo	Nº peld.				Kg
Burgui 60 4	3+plat.	2200	1020/1540	1140	22,9
Burgui 60 5	4+plat.	2480	1280/2060	1760	28.7

TABURETE FIJO DE ALUMINIO "UNX"

Pisa de 200 mm de huella.
Disponible con tramo de subida con 45° y 65° de inclinación.
Plataforma de 60x60 cm.
Producto enviado parcialmente desmontado.



Modelo	Nº peld.					Kg
UNX45-2	1+plat.	400	600	1050	600	11,5
UNX45-3	2+plat.	600	600	1260	600	13,5
UNX45-4	3+plat.	800	600	1470	600	15,5
UNX45-5	4+plat.	1000	600	1680	600	18
UNX60-2	1+plat.	500	600	1020	600	10,5
UNX60-3	2+plat.	750	600	1140	600	12,5
UNX60-4	3+plat.	1000	600	1270	600	15,5



Mod. UNX60-4

ESCALERA DE UN TRAMO DE FIBRA PARA ACCESO CON PASAMANOS

Pisa de 80 mm de huella.
Ángulo de inclinación 68°.



Modelo	Nº peld.				Kg
FPS7105P	5	2390	1270	600	14
FPS7106P	6	2670	1530	600	16
FPS7107P	7	2950	1790	600	18
FPS7108P	8	3230	2050	600	20
FPS7109P	9	3510	2310	600	22
FPS9110P	10	3790	2570	600	24
FPS9111P	11	4070	2830	600	26

* Altura en vertical del peldaño superior.



Mod. FPS9111P

ESCALERA ACCESO DE ALUMINIO

Pisa de 80 mm de huella. Ángulo inclinación 68°.



Modelo	Nº peld.				Kg
APS05P	5	2350	1170	600	8,5
APS06P	6	2600	1400	600	9,5
APS08P	8	3100	1860	600	11
APS10P	10	3600	2320	600	13
APS12P	12	4100	2780	600	15



Mod: APS08P

ESCALERAS DE BOMBEROS

ESCALERA DE BOMBEROS DE ASALTO:
F-ASALTY F-ASALT-P

Ambos modelos son de un tramo de fibra, y además, F-ASALT-P es plegable.

Diámetros de los ganchos disponibles: 160, 200, 250, 305, 350 y 500 mm.



Modelo	Nº peld.				Kg
F-ASALT	12	3820	-	288	12,5
F-ASALT-P	12	3820	2024	288	13



Mod. F-ASALT




Mod. F-ASALT-P

ESCALERA DE BOMBEROS DE ASALTO F-ASALT
795

Equipada con punto de anclaje para línea de vida.

Diámetro de ganchos de 200 mm.



Modelo	Nº peld.			Kg
F-ASALT 795	13	3820	288	13



Mod: F-ASALT 795



Punto de anclaje para línea de vida

ESCALERA EXTENSIBLE A CUERDA DE FIBRA UNE 1147

Permite su uso por dos personas.



Norma
UNE-EN 1147

Norma
UNE-EN 50528


Aislamiento
100 KV

Modelo	Nº peld.				Kg
F7210C	2x10	3000	4960	450	24
F7211C	2x11	3280	5520	450	25,5
F7212C	2x12	3560	6080	450	27
F9214C	2x14	4120	7200	450	31
F9215C	2x15	4400	7760	450	34
F9216C	2x16	4680	8320	450	36
F9217C	2x17	4960	8880	450	38

Opción en despliegue manual.



Mod. F7211C



Sistema de bloqueo



Patas regulables en altura opcionales

ESCALERA EXTENSIBLE A CUERDA DE ALUMINIO 1147


Permite su uso por dos personas.



Norma
UNE-EN 1147

Modelo	Nº peld.				Kg
AC10	2x10	3050	5300	430	18
AC16	2x16	4750	8100	430	28

Otras medidas consultar.

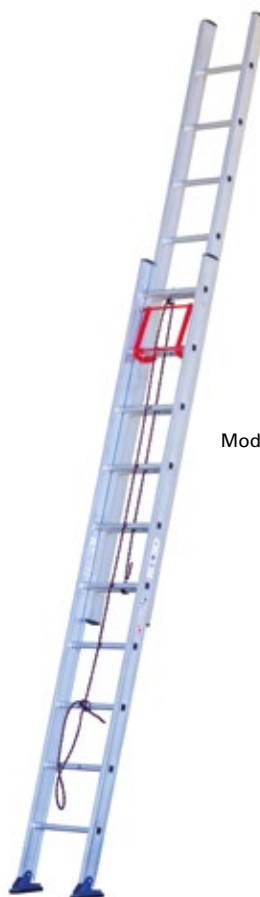

Mod. AC10



Sistema de bloqueo



Zapata basculante antideslizante

ESCALERAS VERTICALES

ESCALERA VERTICAL FIJA FIBRA

Escalera de poliéster reforzado con fibra de vidrio realizada a medida bajo plano. La escalera queda fijada a la pared y al suelo del pozo mediante escuadras de acero inoxidable.

Aislante ante agentes eléctricos y térmicos. Antimagnética y resistente a la humedad, los ácidos, la corrosión y las rayos ultravioletas.

Peldaños de fibra de vidrio de 30 mm de huella, con superficie antideslizante, que quedan en posición horizontal en posición de uso de la escalera. Largueros de fibra cerrados por tapas y peldaños sellados con tapones. Escuadras de unión a la pared y tornillería en acero inoxidable AISI 304 ó AISI 316.

Opcionalmente equipada con largueros pasamanos de fibra que sobrasalen un metro de la boca de la cámara de empalme, que tras su uso quedan totalmente recogidos. Posibilidad de colocar aros de seguridad "quitamiedos" y/o línea de vida.



Norma
UNE-EN 14122-4

Norma
UNE-EN 14396

Aislamiento
100 KV



Sistema de descansillos opcionales



Largueros pasamanos



Aros de seguridad.

ESCALERA VERTICAL FIJA ALUMINIO

Escalera fabricada completamente en aluminio, totalmente configurable según las necesidades de cada caso. Realización bajo plano.

Peldaños de aluminio de 30 mm de huella, con superficie antideslizante.

Escuadras de unión a la pared en aluminio o acero.

Montaje sencillo, la escalera se envía premontada y se entrega con manual de montaje.

La escalera es totalmente configurable; longitud a medida, selección de fijaciones a pared y/o suelo, jaula de seguridad en aluminio, plataformas intermedias, tramos de desembarco, etc.



Norma
UNE-EN 14122-4



Aros de seguridad "quitamiedos"

ANDAMIO DE FIBRA 2x0.85


Andamio modular fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Está especialmente indicado para trabajos que requieren un aislamiento eléctrico y también en ambientes corrosivos, ya que la fibra de vidrio es resistente a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.

Norma	Norma	
EN 1004-1:2021-02	EN 1004-1:2022-03	226 KG/m ²

Modelo	H. Última Plataforma	H. Total	Alcance
ANDF 2x0.85 2.2	2,2	3,2	4,2
ANDF 2x0.85 4.2	4,2	5,2	6,2
ANDF 2x0.85 6.2	6,2	7,2	8,2
ANDF 2x0.85 8.2	8,2	9,2	10,2

* Los estabilizadores no son obligatorios para menos de 2,5m. Incluidos de serie en alturas superiores.

* Consultar disponibilidad medidas intermedias y plataforma de 2,5 x 0,85 m

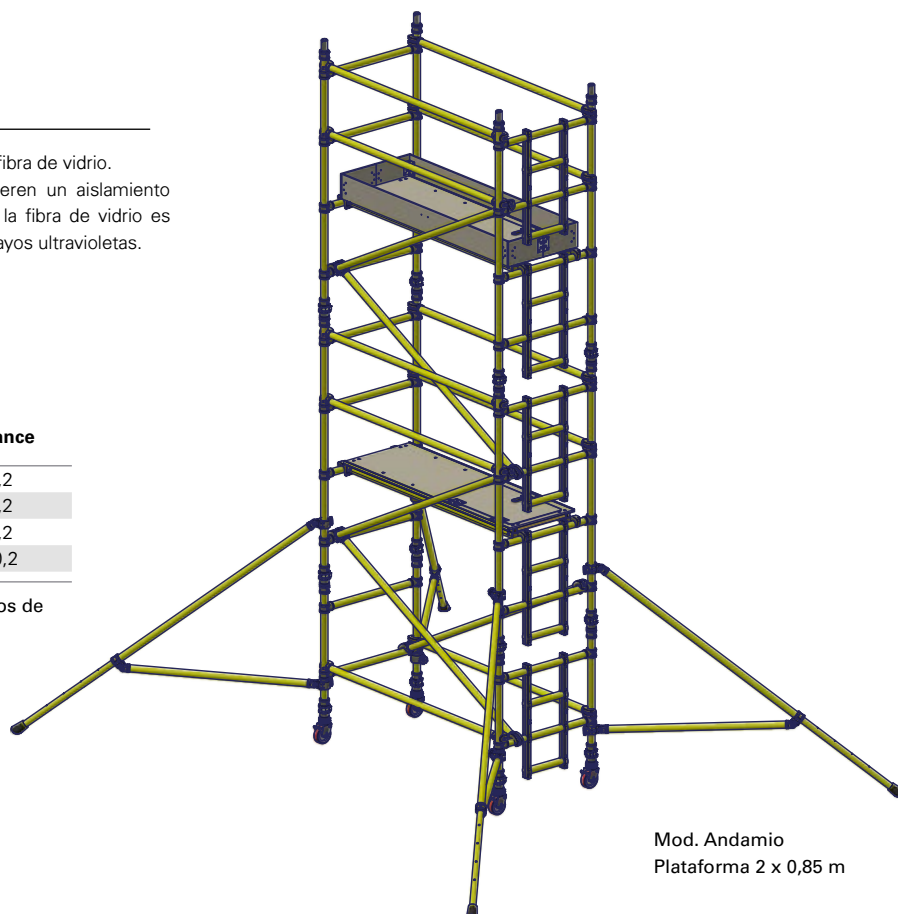

Mod. Andamio
Plataforma 2 x 0,85 m

ANDAMIO DE FIBRA 2x1.45

Andamio modular fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Está especialmente indicado para trabajos que requieren un aislamiento eléctrico y también en ambientes corrosivos, ya que la fibra de vidrio es resistente a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.

Norma	Norma	
EN 1004-1:2021-02	EN 1004-1:2022-03	226 KG/m ²

Modelo	H. Última Plataforma	H. Total	Alcance	Opción
ANDF 2x1,45 2.2	2,2	3,2	4,2	
ANDF 2x1,45 4.2	4,2	5,2	6,2	
ANDF 2x1,45 6.2	6,2	7,2	8,2	Opción A / Opción B
ANDF 2x1,45 8.2	8,2	9,2	10,2	Opción A / Opción B
ANDF 2x1,45 10.2	10,2	11,2	12,2	Opción A / Opción B
ANDF 2x1,45 12.2	12,2	13,2	14,2	Opción A / Opción B

* Los estabilizadores no son obligatorios para menos de 2,5m. Incluidos de serie en alturas superiores.

OPCIÓN A: 1 plataforma a lo ancho en los módulos intermedios.
OPCIÓN B: 2 plataformas a lo ancho en los módulos intermedios.

Consultar disponibilidad medidas intermedias y plataforma de 2,5 x 1,45 m.



Mod. Andamio
Plataforma 2 x 1,45 m

ACCESORIOS

LÍNEA DE VIDA

› **Línea de vida:** cuerda semiestática tipo A para uso profesional fabricada a partir de poliamida, con un diámetro de 11 mm. Fuerza máx. de parada (factor 1, masa 100 kg.): 532 daN. Nº de caídas sin rotura: > 20. Anudabilidad: 0,7. Resistencia estática sin terminales preparados: 3265 daN. Resistencia estática con terminales preparados (nudo "8"): > 1500 kg. Conforme a la norma EN 1891-98. Clase A.

› **Mosquetón:** conector en aluminio de alta resistencia, en forma de D, que facilita la conexión y favorece el posicionamiento correcto del aparato según el eje longitudinal. El paquete incluye dos unidades. Sistema de bloqueo automático, desbloqueo rápido en dos tiempos: empujar y hacer girar el casquillo.

› **Sistema anticaídas de aluminio:** puede ser utilizado en cualquier punto de la cuerda, pudiendo usar el equipo durante el ascenso y descenso sin manipularlo. Permite utilizar cuerdas de 10,5 a 12,7 mm homologadas. Conforme a las normas: EN 353-2 EN 358 EN 12841-A.



ARNÉS 21-C ATEX

› Diferentes tallas y modelos de arneses con anclaje anticaídas dorsal y esternal. Opción de cinturón.



CASCO DE SEGURIDAD

- > Casco compacto y superligero con casquete exterior fabricado en policarbonato.
- > Cuenta con ventilaciones con entramado de aluminio para mayor transpirabilidad.
- > Fijación con trinquete para ajuste rápido, incluye barboquejo para mayor confort.
- > Ranura de 30 mm para protector auditivo.
- > Talla: 51-62 cm.
- > Peso: 375 g.
- > Conforme a la Norma EN-397.




ACOPLES PARA BACAS

- > Pensados para el transporte de las patas estabilizadoras de las escaleras de seguridad.
- > El sistema consta de 2 acoples que se colocan en la baca del vehículo (uno en la parte delantera y otro en la trasera), lo cual sirve además para bloquear el extensible interior evitando posibles robos y su desprendimiento accidental.
- > Fabricados en acero inoxidable, lo que les otorga gran resistencia mecánica y a la corrosión.
- > Se realizan a medida en función del modelo de la baca (necesario indicar las medidas de la barra).



SAFECLAMP®

- › Sistema ideado para el transporte de escaleras en las bacas de los automóviles.
- › Fabricado con una estructura de composite y un anclaje de acero inoxidable.
- › Seguridad antirrobo.
- › Sometido a Crash Test 20g (ECE17.07) y a Test de ciclo de vida (UKAS ISO17025).



CINTA DE APOYO - CUNA DE APOYO

- › Cinta de poliéster de 35 mm de ancho - Pletina de acero inoxidable con goma antideslizante.
- › Se coloca encima del peldaño superior de forma que descansa sobre el poste.
- › Alta resistencia.
- › Recambiable.
- › Uso recomendado para todos los modelos simples y extensibles, tanto en escaleras de fibra como de madera.



CINTA DE APOYO Y AMARRE

- › Cinta de poliéster de 35 mm de ancho y 1,5 m de largo equipada de un dispositivo de agarre rápido.
- › Se coloca encima del peldaño superior de forma que permite asegurar la escalera abrazando el poste.
- › Alta resistencia.
- › Recambiable.
- › Uso recomendado para todos los modelos simples y extensibles, tanto en escaleras de fibra como de madera.



PATAS REGULABLES EN ALTURA

- › Fabricadas en acero inoxidable. Zapata basculante antideslizante en la base.
- › Desnivel máximo: 210 mm.
- › Sistema antirrobo.
- › Para escaleras de fibra de vidrio y de madera.
- › Patas para perfil de 60x20: modelos que empiezan por F6.
- › Patas para perfil de 70x26: modelos que empiezan por F7.
- › Patas para perfil de 90x26: modelos que empiezan por F9.




TRAVESAÑO REGULABLE EN ALTURA

- › Fabricado en fibra de vidrio y acero inoxidable.
- › Indicado para salvar desniveles, como cuevas y pendientes.
- › El desnivel máximo es de 210 mm y se regula cada 15 mm.
- › Zapatas de goma antideslizantes.
- › Equipado con pasador de seguridad para reducir al máximo el riesgo de robo.
- › Necesario indicar el modelo de la escalera ya que el ancho del travesaño varía en función de su longitud.



BANDEJA PORTAHERRAMIENTAS

- › Bandeja de tablero de carrocero, con marco perimetral de fibra de vidrio para la colocación de máquina y herramientas.
- › Se coloca en el tramo extensible de los modelos de fibra extensibles.
- › Colocación sencilla, sin necesidad de herramientas ni anclajes y permite su colocación en 2 posiciones: en uso y recogida.
- › Dimensiones: 300 x 300 mm.

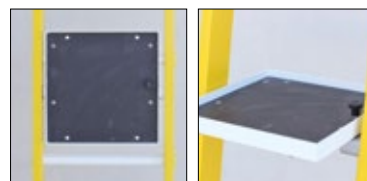

ACCESORIOS


PLATAFORMA DE 150 mm DE HUELLA

- › Plataforma portátil de 150 mm de huella.
- › Permite una mayor superficie de apoyo para comodidad del usuario.
- › Fácilmente desmontable.
- › Uso recomendado para todas las escaleras de fibra de un tramo, tijera y extensibles.



GANCHOS, CADENAS Y CÁNCAMOS

- › Ganchos de acero inoxidable de 160 mm de diámetro (dimensiones del interior del gancho) y cadena con mosquetón para fijar la escalera.
- › Dos cáncamos en la parte inferior de la escalera en la cara externa de los largueros.
- › Uso recomendado: escaleras de un tramo de fibra de vidrio para uso en torres eléctricas.

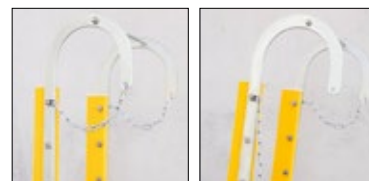

SUPLEMENTOS BASE PARA ESCALERAS DE TIJERA Y DE UN TRAMO PLEGABLES DE FIBRA

- › Opcionalmente se puede colocar en la escalera un suplemento base para trabajos en rampas o escaleras de obra. Este suplemento tiene 4 ganchos en los que se apoyan dos peldaños de la escalera y una leva de seguridad que impide que el suplemento pueda separarse de la escalera durante su uso.
- › Está fabricado con los mismos materiales que la escalera: poliéster reforzado con fibra de vidrio con perfiles amarillos para los largueros y perfiles blancos para los peldaños.



Modelo	Uso recomendado para			Nº peld.	Longitud (mm)	Desnivel máx. (mm)	Peso aprox. (kg)
FSB03			F6108P	3	885	245	4
FSB04	FT05	y	F6110P	4	1210	510	5
FSB05	FT06	y	F6112P	5	1490	775	6
FSB06	FT07			6	1770	1040	7
FSB07	FT08			7	2050	1305	8

ASEGÚRESE LA TRAZABILIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS INCLUYENDO LA NUEVA ETIQUETA NFC

Si lo desea, ahora también podemos incluir la tecnología NFC (Near Field Communication), el sistema de reconocimiento inalámbrico que le facilita la identificación y el registro de nuestros productos.

Usted sólo necesita un teléfono o un dispositivo móvil con lector para acceder a la información digitalizada del producto e incorporarla en su sistema de gestión empresarial.

Los tags o etiquetas NFC permanecen inalterables incluso en los ambientes laborales más extremos de calor, humedad o suciedad; mejoran la trazabilidad frente a otros sistemas tradicionales como los códigos de barras, chapas... Tenga siempre la información legible y disponible, es rápido y no necesita contacto físico.

¿Qué información obtendrá?

Marca, modelo, número de serie, fecha de fabricación, altura y peso, accesorios y contacto (email).



Polígono Industrial La Nava, calle F, nº 7,
31390 Olite (Navarra) España.

T. +34 948 74 03 86

escaleras@escalerasarizona.com
www.escalerasarizona.com